


DOUCHEBAK, DOUCHEBAKKEN (QUARYL), DOUCHEBAKKEN, RECHTHOEKIGE DOUCHEVLOEREN, VLAK INGEBOUWDE DOUCHEVLOEREN, BARRIÈREVRIJE OPLOSSINGEN, BARRIÈREVRIJE DOUCHEVLOEREN SQUARO INFINITY

PRODUCTINFORMATIE

1 . POSITION

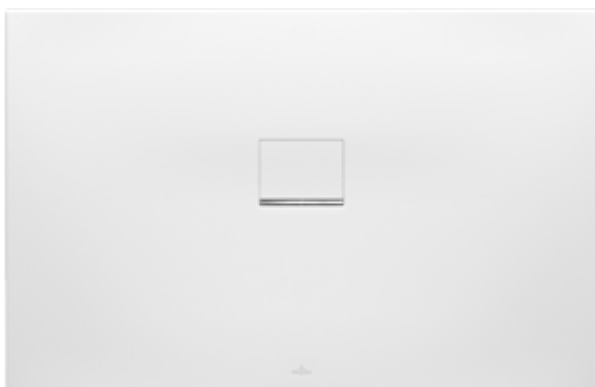

| | |
|--------------|--|
| Model | UDQ1410SQI2IV |
| Breedte | 1000 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Diepte | 15 mm |
| Lengte | 1400 mm |
| Gewicht | 40 kg |
| Beschrijving | <p>Vlakte installatie / installatie in nis Technische informatie: Op maat gemaakte douchevloer (zijkant onafgewerkt), Afvoercapaciteit: 48 l/ min, De inbouwhoogte van de douchevloer kan bij gebruik van de afvoergarnituur Viega art.-nr. 634 100 worden teruggebracht met 30 mm. Let op: deze afvoergarnituur voldoet niet aan EN 274, Alle douchevloeren zijn antislip-klasse C (volgens DIN 51097) geclassificeerd, Kan als opzetvariant in nissen en vlak afsluitend worden geïnstalleerd., De Quaryl-douchevloeren kunnen volgens de montagehandleiding zelf op maat worden gemaakt; zie de uitvoerige video op pro.villeroy-boch.com/ squaroinfinity resp. de QR-code op deze pagina. Afvoerdekseel in bijpassende matkleur met verchroomde lijst, De kosten voor het op maat maken zijn reeds bij de prijs inbegrepen! Niet standaard meegeleverd: Alle douchevloeren worden geleverd zonder ondersteuning/onderstel, Wij adviseren u bij op maat gesneden douchevloeren op de vloeropbouw onder de douchevloer volgens ETAG 022 een contactafdichting aan te brengen om een vochtdoorslag van de constructieve vloeropbouw te vermijden. Diameter: 90 mm</p> |
| Materiaal | Quaryl® |

Squaro Infinity; Douchevloer;
 Afmeting: 1400 x 1000 x 40 mm;
 Quaryl®; Vlakke installatie /
 installatie in nis; Afvoerdekseel in
 bijpassende matkleur met
 verchroomde lijst, **De kosten voor
 het op maat maken zijn reeds bij
 de prijs inbegrepen!**; Niet
 standaard meegeleverd: Alle
 douchevloeren worden geleverd
 zonder ondersteuning/onderstel, Wij
 adviseren u bij op maat gesneden
 douchevloeren op de vloeropbouw
 onder de douchevloer volgens
 ETAG 022 een contactafdichting
 aan te brengen om een
 vochtdoorslag van de constructieve
 vloeropbouw te vermijden.;
 Diameter: 90 mm; Technische
 informatie: Op maat gemaakte
 douchevloer (zijkant onafgewerkt),
 Afvoercapaciteit: 48 l/min, De
 inbouwhoogte van de douchevloer
 kan bij gebruik van de
 afvoergarnituur Viega art.-nr. 634
 100 worden teruggebracht met 30
 mm. Let op: deze afvoergarnituur
 voldoet niet aan EN 274, Alle
 douchevloeren zijn antislip-klasse C
 (volgens DIN 51097)
 geclassificeerd, **Kan als
 opzetvariant in nissen en vlak
 afsluitend worden geïnstalleerd.,
 De Quaryl-douchevloeren kunnen
 volgens de montagehandleiding
 zelf op maat worden gemaakt; zie
 de uitvoerige video op
[pro.villeroy-boch.com/
 squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) resp. de QR-code
 op deze pagina.**

KLEUREN

| | | |
|----------------|------------------|---------------|
| Anthracite | UDQ1410SQI2IV-1S | 4051202456047 |
| Crème | UDQ1410SQI2IV-2S | 4051202457259 |
| Grey | UDQ1410SQI2IV-3S | 4051202458461 |
| Brown | UDQ1410SQI2IV-4S | 4051202459673 |
| Stone White | UDQ1410SQI2IV-RW | 4051202851835 |

UDQ1410SQI2IV

SQUARO INFINITY
UDQ1410SQI2I

Villeroy & Boch
• This drawing is for information only.
• Dimensions on the actual production
product may differ from the drawing.
• Claims about wrong dimensions on
product or drawing will not be accepted.

