


DOUCHEBAK, DOUCHEBAKKEN (QUARYL), DOUCHEBAKKEN, RECHTHOEKIGE DOUCHEVLOEREN, VLAK INGEBOUWDE DOUCHEVLOEREN, BARRIÈREVRIJE OPLOSSINGEN, BARRIÈREVRIJE DOUCHEVLOEREN SQUARO INFINITY

PRODUCTINFORMATIE

1 . POSITION

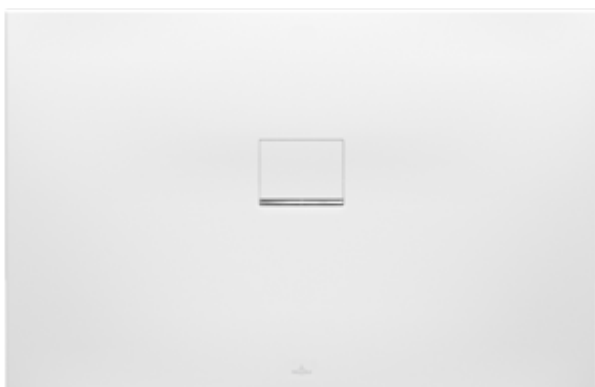

Model	UDQ1375SQI2IV
Breedte	750 mm
Hoogte	40 mm
Diepte	15 mm
Lengte	1300 mm
Gewicht	26,6 kg
Beschrijving	<p>Vlakte installatie / installatie in nis Technische informatie: Op maat gemaakte douchevloer (zijkant onafgewerkt), Afvoercapaciteit: 48 l/ min, De inbouwhoogte van de douchevloer kan bij gebruik van de afvoergarnituur Viega art.-nr. 634 100 worden teruggebracht met 30 mm. Let op: deze afvoergarnituur voldoet niet aan EN 274, Alle douchevloeren zijn antislip-klasse C (volgens DIN 51097) geclassificeerd, Kan als opzetvariant in nissen en vlak afsluitend worden geïnstalleerd., De Quaryl-douchevloeren kunnen volgens de montagehandleiding zelf op maat worden gemaakt; zie de uitvoerige video op pro.villeroy-boch.com/ squaroinfinity resp. de QR-code op deze pagina. Afvoerdekseel in bijpassende matkleur met verchroomde lijst, De kosten voor het op maat maken zijn reeds bij de prijs inbegrepen! Niet standaard meegeleverd: Alle douchevloeren worden geleverd zonder ondersteuning/onderstel, Wij adviseren u bij op maat gesneden douchevloeren op de vloeropbouw onder de douchevloer volgens ETAG 022 een contactafdichting aan te brengen om een vochtdoorslag van de constructieve vloeropbouw te vermijden. Diameter: 90 mm</p>
Materiaal	Quaryl®

Squaro Infinity; Douchevloer;
 Afmeting: 1300 x 750 x 40 mm;
 Quaryl®; Vlakke installatie /
 installatie in nis; Afvoerdekseel in
 bijpassende matkleur met
 verchroomde lijst, **De kosten voor
 het op maat maken zijn reeds bij
 de prijs inbegrepen!**; Niet
 standaard meegeleverd: Alle
 douchevloeren worden geleverd
 zonder ondersteuning/onderstel, Wij
 adviseren u bij op maat gesneden
 douchevloeren op de vloeropbouw
 onder de douchevloer volgens
 ETAG 022 een contactafdichting
 aan te brengen om een
 vochtdoorslag van de constructieve
 vloeropbouw te vermijden.;
 Diameter: 90 mm; Technische
 informatie: Op maat gemaakte
 douchevloer (zijkant onafgewerkt),
 Afvoercapaciteit: 48 l/min, De
 inbouwhoogte van de douchevloer
 kan bij gebruik van de
 afvoergarnituur Viega art.-nr. 634
 100 worden teruggebracht met 30
 mm. Let op: deze afvoergarnituur
 voldoet niet aan EN 274, Alle
 douchevloeren zijn antislip-klasse C
 (volgens DIN 51097)
 geclassificeerd, **Kan als
 opzetvariant in nissen en vlak
 afsluitend worden geïnstalleerd.,
 De Quaryl-douchevloeren kunnen
 volgens de montagehandleiding
 zelf op maat worden gemaakt; zie
 de uitvoerige video op
[pro.villeroy-boch.com/
 squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) resp. de QR-code
 op deze pagina.**

KLEUREN

Anthracite	UDQ1375SQI2IV-1S	4051202456016
Crème	UDQ1375SQI2IV-2S	4051202457228
Grey	UDQ1375SQI2IV-3S	4051202458430
Brown	UDQ1375SQI2IV-4S	4051202459642
Stone White	UDQ1375SQI2IV-RW	4051202851743

SQUARO INFINITY
UDQ1375SQI2IV
UDQ1375SQI2I

Villeroy & Boch
 • This drawing is for information only.
 • The appearance of the product can
 differ from the drawing.
 • Claims about wrong information on
 product or drawing will not be accepted.

